


Pad maszynowy 16", OPTIMUM, czarny

SPC016

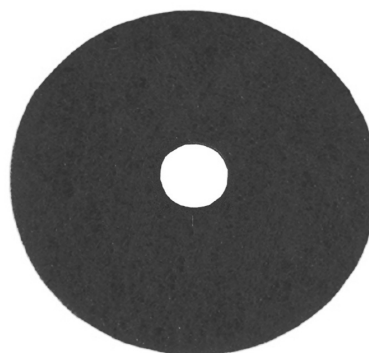

Średnica padu 40 cm.

- wykonany w 100% z przetworzonych włókien i żywic poliestrowych (PET)
- zawiera środek przeciwdrobnoustrojowy
- do pracy na mokro, z roztworem strippera
- usuwa ciężkie zabrudzenia i powłoki polimerowe
- przeznaczony do czyszczenia mocno zabrudzonych posadzek betonowych i przemysłowych
- ściemiwo – tlenek aluminium.
- zbudowany z włókien poliestrowych w postaci półotwartej teksturowanej włókniny
- cząsteczki ścieme są rozprowadzane po całej rolce i przyklejane do włókninowej konstrukcji za pomocą trwałego kleju
- przeznaczony do użytku obustronnego
- do użytku z maszynami o prędkości obrotowej do 350 obr./min.
- posiada certyfikat ISO 9001:2015

PARAMETRY TECHNICZNE

średnica	40 cm
----------	-------